


ZÁRUBEŇ ORKUS (CN)

SKRYTÁ ZÁRUBEŇ, JEDNOTLIVÁ, VNITŘNÍ

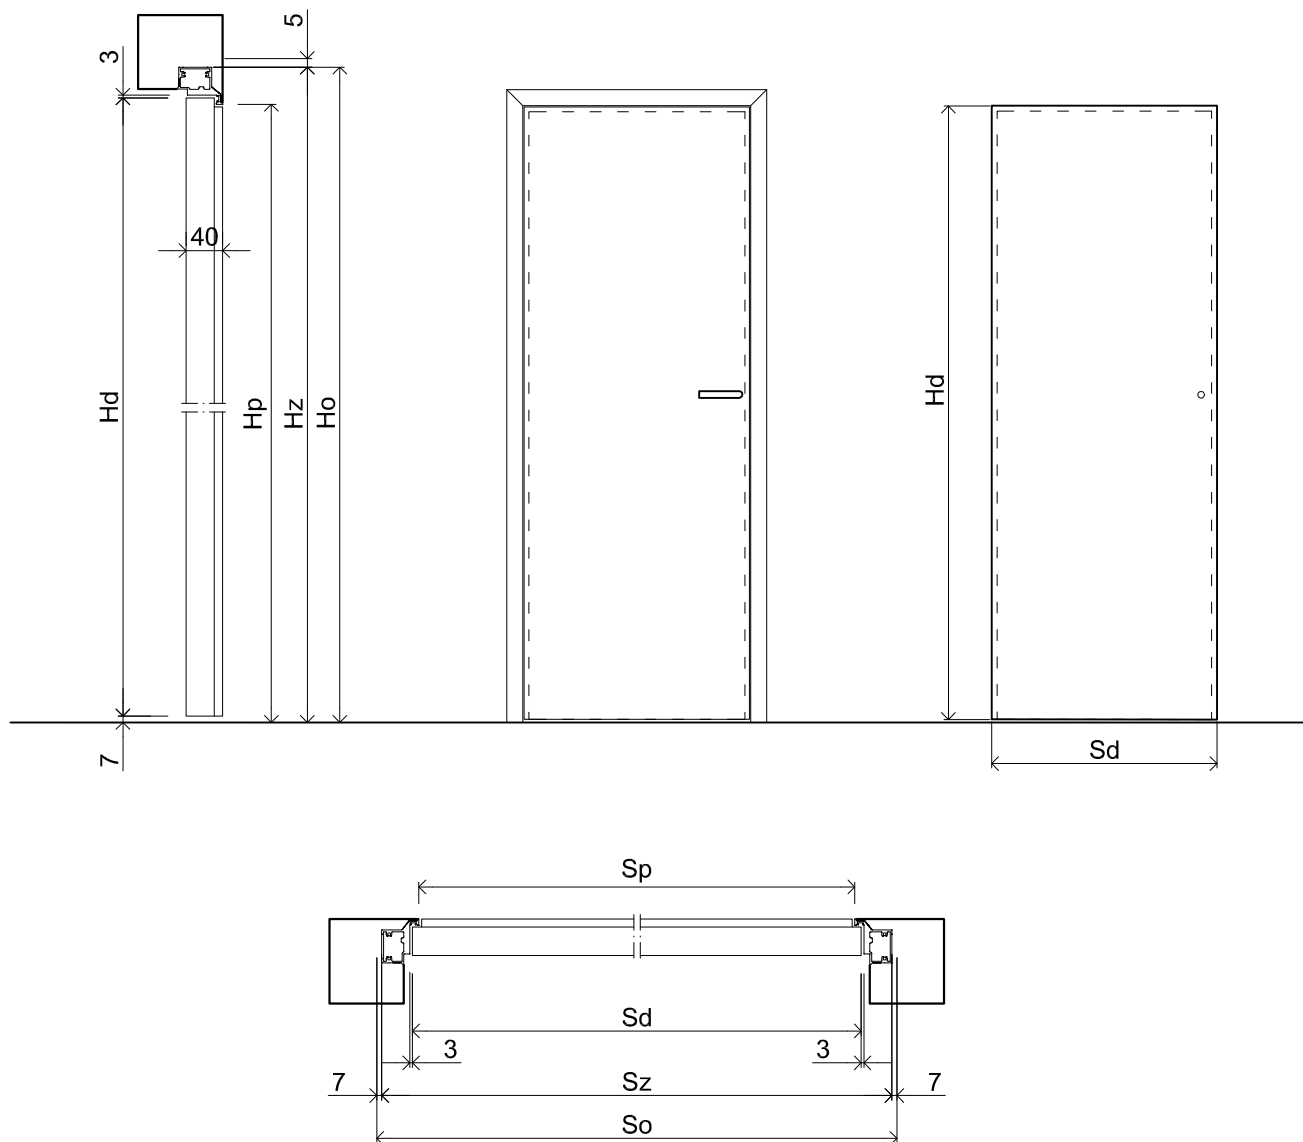

Standardní rozměry dveří otvíraných do vnitřní strany

Výška křídla Hd [mm]	Výška stavebního otvoru Ho [mm]	Vnější výška rámu Hz [mm]	Výška světlosti průchodu Hp [mm]	Počet závěsů
1980	2030	2022	1980	3
2110	2160	2152	2110	3

Rukojeť ve výšce 1050 mm od spodní strany křídla

Šířka křídla Sd [mm]	Šířka stavebního otvoru So [mm]	Vnější šířka rámu Sz [mm]	Šířka světlosti průchodu rámu Sp [mm]
615	695	685	600
715	795	785	700
815	895	885	800
915	995	985	900